

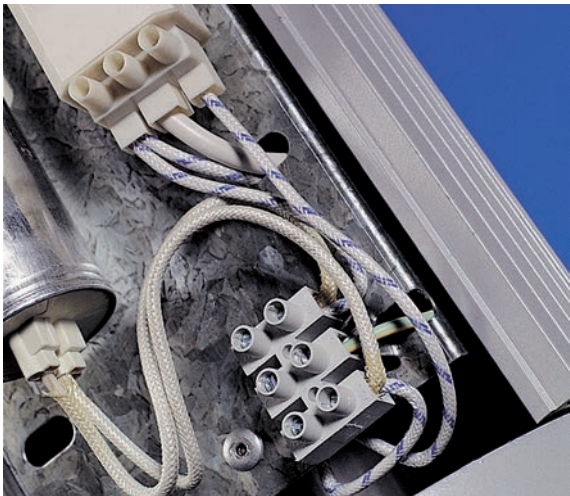
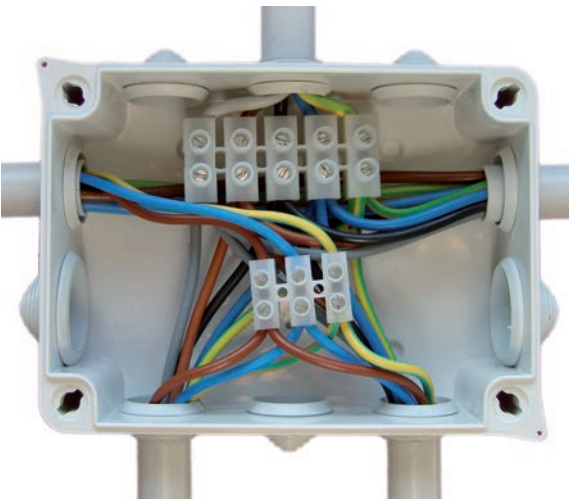
SERIE 1100

PARA LA CONEXIÓN INTERIOR EN APARATOS ELÉCTRICOS



Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y como componentes en equipos y aparatos eléctricos y de iluminación.

El diseño de esta serie ha sido realizado para adaptarse a la variedad en condiciones de uso que requieren los fabricantes de equipos y aparatos.



Materias primas:

Cuerpo aislante:

Modelo estándar: Poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Modelo FV: Poliamida 6.6 con fibra de vidrio, color gris, V0 (según UL94).

Modelo V0: Poliamida 6.6, color crema, V0 (según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.

Lámina pisahilos PH: acero inoxidable.



Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

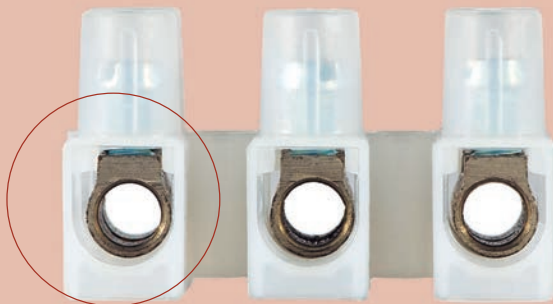
Especificaciones técnicas
según EN 60998 y UL

VERSIÓN **V0**: autoextinguibilidad **V0** (según UL94).

VERSIÓN **FV**: temperatura ambiente **160°C**.

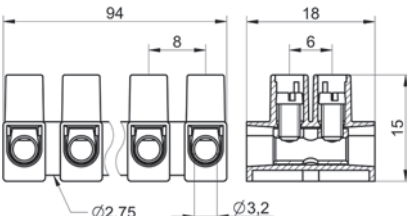




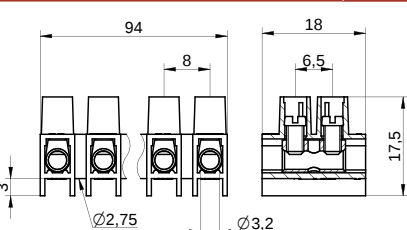


Posibilidad de corte y grabado bajo pedido

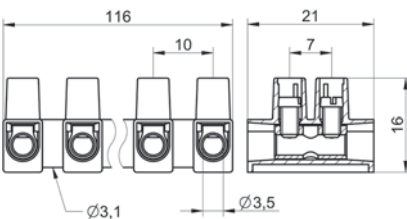




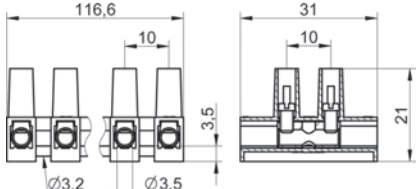



Abocardado especial que facilita la inserción del conductor

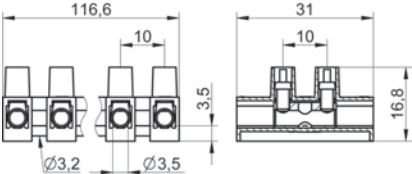


1804	Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 24A (20A UL)	0,5 Nm	M 3	110°C	12 polos	200 uds. 375x159x97 mm	5 Kg
	CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)		1804 PH con pletina pisahilos 2,5 mm ² (14 AWG) / 24A (15A UL)					5,40 Kg
	CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG)		1804 TS con tabique separador					5,40 Kg

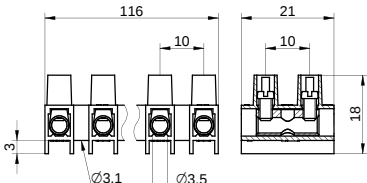



1104	Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 32A (20A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 5,1 Kg
	CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG) 			1104 PH con pletina pisahilos 2,5 mm² (14 AWG) / 24A (15A UL) 			5,5 Kg	
	CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 0,75 mm ² (12 AWG) 			1104 TS con tabique separador 			5,5 Kg	

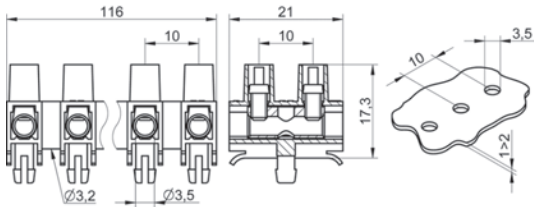



1204	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 32A (20A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 180 uds. 375x159x97 mm	 4,7 Kg
	CABLE RÍGIDO  4 mm² / 0,75 mm² (12 AWG)			1204 PH con pletina pisahilos 2,5 mm² (14 AWG) / 24A (15A UL)			 5,1 Kg	
	CABLE FLEXIBLE  4 mm² / 0,75 mm² (12 AWG)			1204 TS con tabique separador			 5,1 Kg	

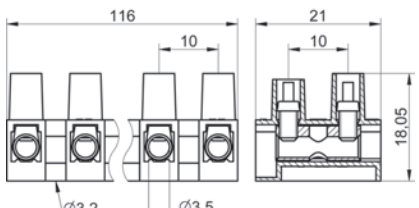



1106	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 6,1 Kg
	CABLE RÍGIDO 6 mm² / 1 mm² (10 AWG) 			1106 PH con pletina pisahilos 4 mm² (12 AWG) / 32A (20A UL) 			6,7 Kg	
	CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1 mm² (10 AWG) 			1106 TS con tabique separador 			6,7 Kg	

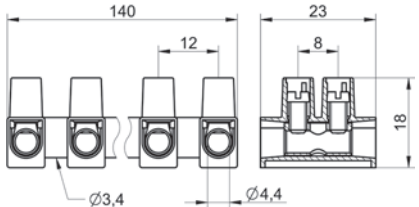



1106 L	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 7,1 Kg
	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)			1106 L PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			 7,7 Kg	
	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)			1106 L TS con tabique separador			 7,7 Kg	

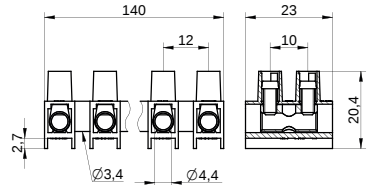



1106 L1	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 6,8 Kg
	CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG) 			1106 L1 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL) 			7,4 Kg	
	CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG) 			1106 L1 TS con tabique separador 			7,4 Kg	

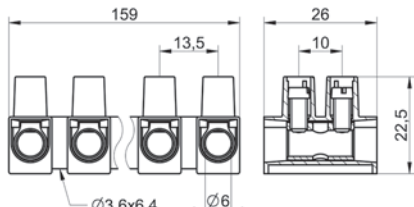


1206	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 180 uds.	 5,6 Kg
	 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)			1206 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			 6,2 Kg	
	 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)			1206 TS con tabique separador			 6,2 Kg	

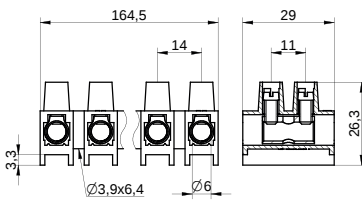



1606	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds.	 6,2 Kg
			 CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1606 PH con pletina pisahilos 4 mm ² (12 AWG) / 32A (20A UL)			 6,8 Kg	
			 CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1 mm ² (10 AWG)	1606 TS con tabique separador 			6,8 Kg	

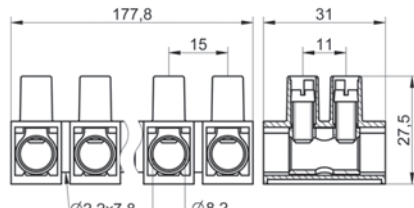

1706		Tensión 450V (600V UL)	Intensidad 41A (30A UL)	 0,5 Nm	 M 3	 110°C	 polos	 200 uds. 437x171x117 mm	 6,1 Kg	
				 CABLE RÍGIDO 6 mm² / 1 mm² (10 AWG)		1706 PH con pletina pisahilos 4 mm² (12 AWG) / 32A (20A UL)				 6,8 Kg
				 CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1 mm² (10 AWG)		1706 TS con tabique separador				 6,8 Kg

1110	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 57A (50A UL)	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polos	 200 uds. 480x194x144 mm	 10,12 Kg
	 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)			1110 PH con pletina pisahilos 6 mm ² (10 AWG) / 41A (30A UL)			 11 Kg	
	 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)			1110 TS con tabique separador			 11 Kg	

1210	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 57A (50A UL)	 0,8 Nm	 M 3,5	 110°C	 polos	 180 uds.	 9,4 Kg
			 CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1210 PH con pletina pisahilos 6 mm ² (10 AWG) / 41A (30A UL)			 10,2 Kg	
			 CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 1,5 mm ² (8 AWG)	1210 TS con tabique separador 			10,2 Kg	

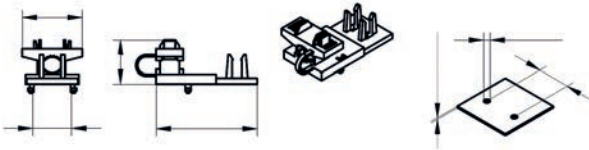
1116	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 76A (65A UL)	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polos	 100 uds.	 8 Kg
	 CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)			1116 PH con pletina pisahilos 10 mm² (6 AWG) / 57A (65A UL) <i>*VERSIÓN PH: SOLICITAR PLANO.</i>			 9 Kg	
	 CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)			1116 TS con tabique separador			 9 Kg	

1216	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 76A (65A UL)	 1,2 Nm	 M 4	 110°C	 polos	 90 uds.	 8,5 Kg
	 CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)			1216 PH con pletina pisahilos 10 mm² (6 AWG) / 57A (65A UL)			 9,5 Kg	
	 CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ² (6 AWG)			1216 TS con tabique separador			 9,5 Kg	

1135	Tensión 750V (600V UL)	Intensidad 125A (115A UL)	 2 Nm	 M 5	 110°C	 polos	 40 uds.	 5,6 Kg
	 CABLE RÍGIDO 35 mm² / 16 mm² (4 AWG) CABLE FLEXIBLE 25 mm² / 16 mm² (4 AWG) no disponible con pletina pisahilos PH ni tabique separador TS							

ACCESORIOS

Soportes antitracción (para sujetar los conductores externos y fijar la pieza de conexión sin tornillo ni remache).

ST/4	Para modelo 1104		500 uds.	330x270x230 mm	2,8 Kg
ST/6	Para modelo 1106		500 uds.	330x270x230 mm	3 Kg
ST/10	Para modelo 1110		500 uds.	330x270x230 mm	3 Kg

Consultar planos con medidas en www.tekox.es