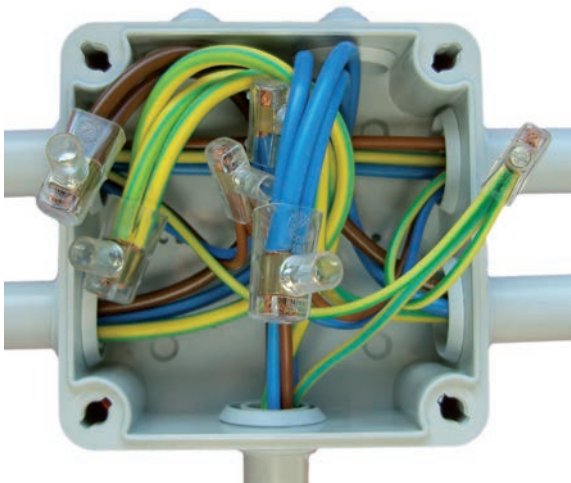


SERIE 500



Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en cajas de derivación.

Diseñados para una mayor rapidez en el montaje de nuevas instalaciones evitando falsos contactos por el excesivo pelado de los conductores.



Materias primas:

Cuerpo aislante: policarbonato transparente V2 (según UL94).

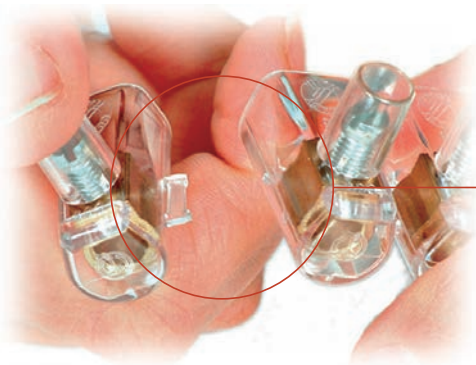
Borna: latón.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

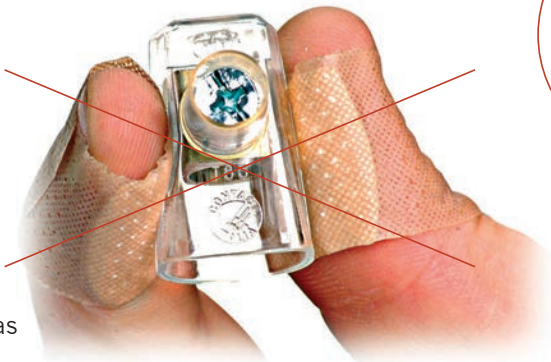


Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998




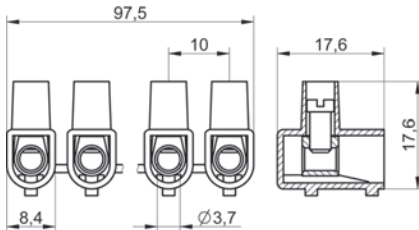
Fácil separación
entre polos




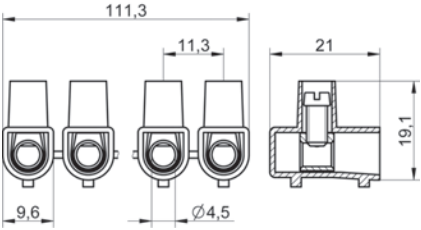
Sin rebabas


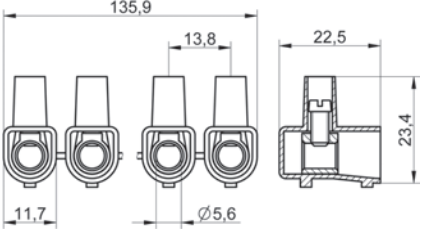


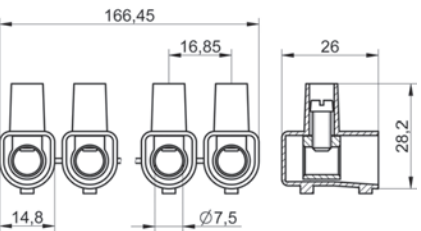
Fácil comprobación
de la conexión

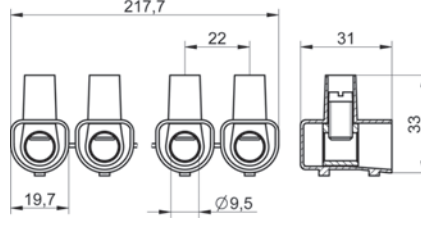
502	 CABLE RÍGIDO 2,5 mm² / 1 mm²	 CABLE FLEXIBLE 2,5 mm² / 1 mm²		 600 uds. 350x330x250 mm	 13,8 Kg
				 10 uds. 105x65x55 mm	 0,22 Kg
			 0,8 Nm	 M 3,5	 10 polos
			Tensión 450V	Intensidad 24A	 85°C

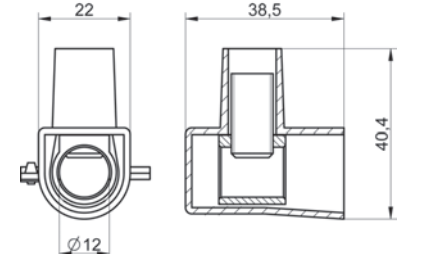
SERIE 500

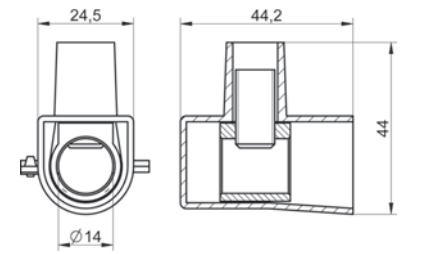
504  CABLE RÍGIDO 4 mm ² / 1,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 1,5 mm ²		 600 uds. 400x380x270 mm  17,9 Kg
		 10 uds. 120x75x60 mm  0,29 Kg
		 1,2 Nm  M 4  10 polos
		Tensión 450V Intensidad 32A  85°C

506  CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²  CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 2,5 mm ²		 600 uds. 420x400x330 mm  24,6 Kg
		 10 uds. 145x75x75 mm  0,4 Kg
		 2 Nm  M 4  10 polos
		Tensión 750V Intensidad 41A  85°C

510  CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²  CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²		 200 uds. 370x310x310 mm  16,9 Kg
		 5 uds. 180x75x60 mm  0,42 Kg
		 2,5 Nm  M 5  10 polos
		Tensión 750V Intensidad 57A  85°C

516  CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²  CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 4 mm ²		 150 uds. 450x410x260 mm  25,8 Kg
		 5 uds. 230x80x75 mm  0,83 Kg
		 2,5 Nm  M 8  10 polos
		Tensión 750V Intensidad 76A  85°C

525  CABLE RÍGIDO 25 mm ² / 10 mm ²  CABLE FLEXIBLE 16 mm ² / 6 mm ²		 500 uds. 460x410x260 mm  15,2 Kg
		 5 uds. 110x80x40 mm  0,14 Kg
		 10 Nm  n°5  1 polo
		Tensión 500V Intensidad 101A  85°C

535  CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ²  CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 10 mm ²		 300 uds. 460x410x260 mm  19,9 Kg
		 5 uds. 110x80x40 mm  0,19 Kg
		 10 Nm  n°5  1 polo
		Tensión 500V Intensidad 125A  85°C