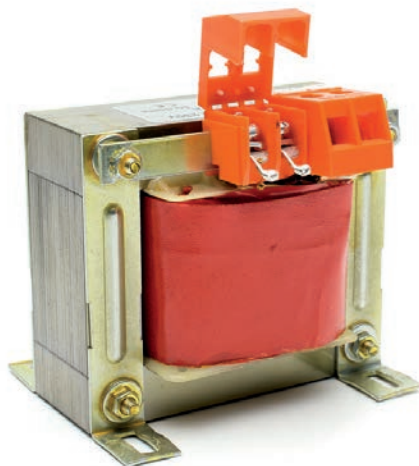


Para utilizar como terminal de conexión en pequeños transformadores y protegido contra contactos externos.



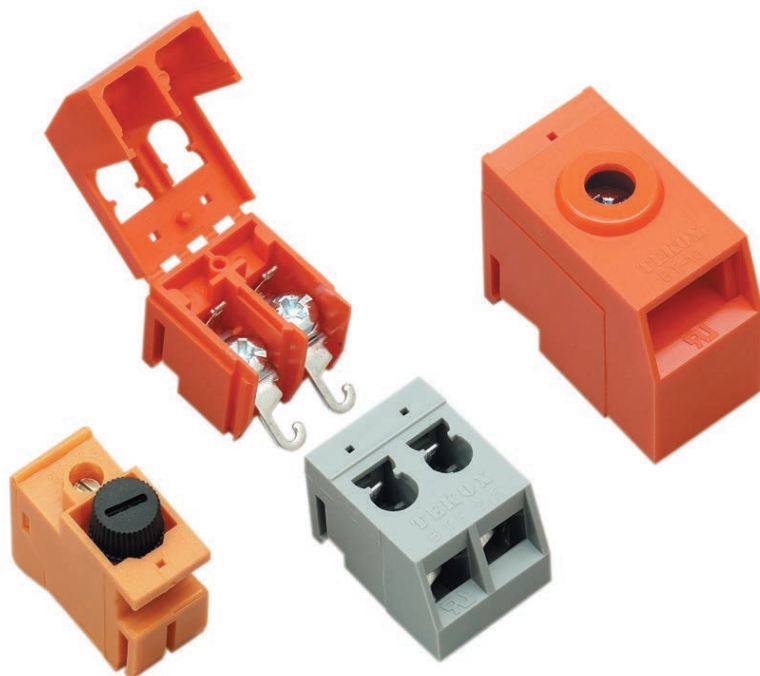
Materias primas:




Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color naranja o gris. V2 (según UL94).




Parte conductora: latón estañado (modelo BT10: Latón níquelado).

Abrazaderas: acero cincado.



Tornillos: acero cincado, rosca métrica.




BTF-2,5   BTF-2,5 GRIS  	 0,8 Nm	 M 3,5	Tensión 600V (UL)	Intensidad 10A (UL)	 100°C	 500 uds. 330x280x250 mm	 4,9 Kg
	 50 uds.	Bolsa				 0,44 Kg	
 						 CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 1 mm ² (14 AWG) CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 1 mm ² (14 AWG)	
						 CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 1 mm ²	
						 2,8 mm ² (serie 110)	




BTF-4  	 1,2 Nm	 M 4	Tensión 600V (UL)	Intensidad 16A (UL)	 100°C	 1.000 uds. 330x280x250 mm	 6,8 Kg
	 100 uds.	Bolsa	 0,64 Kg				
BTF-4 GRIS  	 					 CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm² (12 AWG) CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm² (12 AWG)	
						 CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²	
						 6,3 mm² (serie 250)	

BT-10   BT-10 GRIS  	 2 Nm	 M 5	Tensión 600V (UL)	Intensidad 32A (UL)	 100°C	 250 uds. 330x280x250 mm	 6,8 Kg
	 25 uds.	Bolsa	 0,64 Kg				





CABLE RÍGIDO
10 mm² / 4 mm² (8 AWG)
CABLE FLEXIBLE
6 mm² / 4 mm² (8 AWG)

BT-FUS 	 0.8 Nm	 M 3,5	Tensión 300V (UL)	Intensidad 6,3A (UL)	 100°C	 25 uds.	Bolsa	 0,235 Kg
						 CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm² (10/20 AWG)  CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm² (10/20 AWG)		
 CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²								

Etiquetas de señalización (para el marcaje y señalización sobre el borne. Con posibilidad de suministro pregrabado)

MT	Etiqueta de marcaje en blanco.	50 etiquetas por tarjeta	 0,02 Kg
MT (Texto y leyenda)	Etiqueta de marcaje grabada.	50 etiquetas por tarjeta	 0,02 Kg