


SERIE ENCHUFABLES



Para conectar y desconectar circuitos realizados con conductores de cobre sin necesidad de atornillar o desatornillar cada vez los conductores.

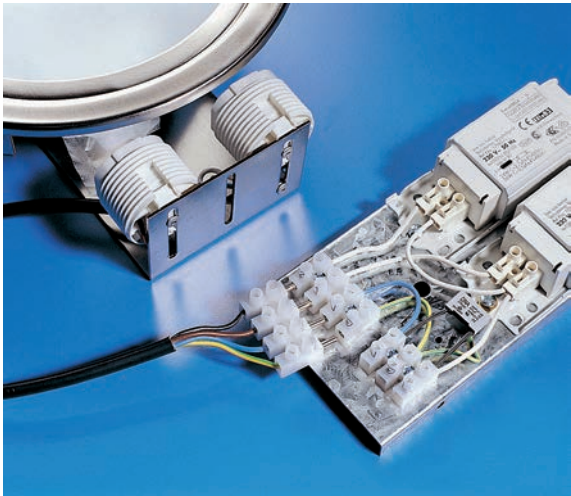

Materias primas:



Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).
Borna: latón niquelado.
Tornillo: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

Posibilidad de corte y grabado bajo pedido.

1804 E-N-C

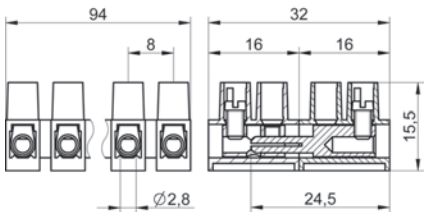

75 uds.
375x159x97 mm



4,1 Kg



M 3



12 polos

Tensión
450V

Intensidad
6A

110°C

1006 E-N-C

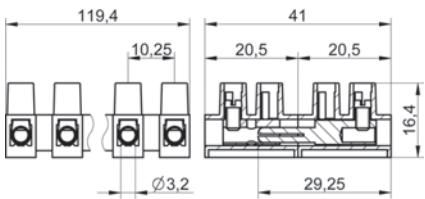

75 uds.
437x171x117 mm



5 Kg



M 3



12 polos

Tensión
450V

Intensidad
10A

110°C

1010 E-N-C

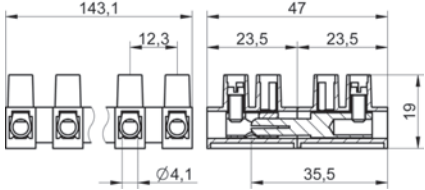

75 uds.
480x194x144 mm



8,6 Kg



M 3,5

12 polos

Tensión
450V

Intensidad
16A

110°C