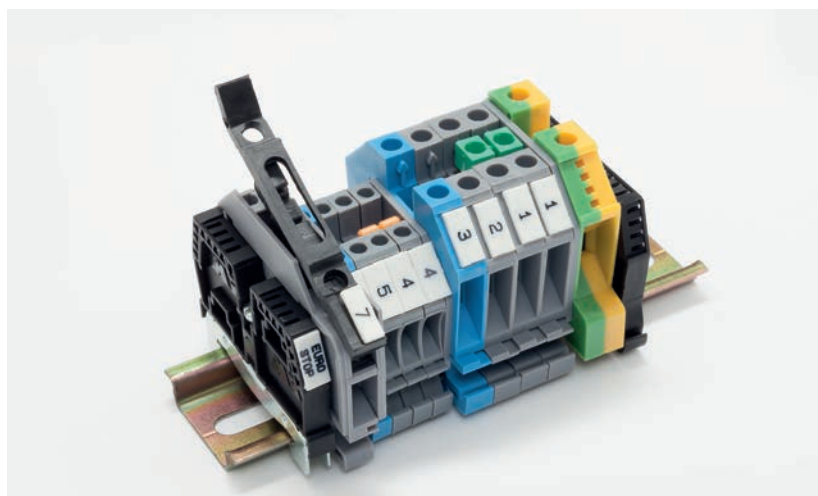


SERIE EURO

Para realizar las conexiones con conductores de cobre en el interior de cuadros eléctricos, mediante fijación a carril DIN.



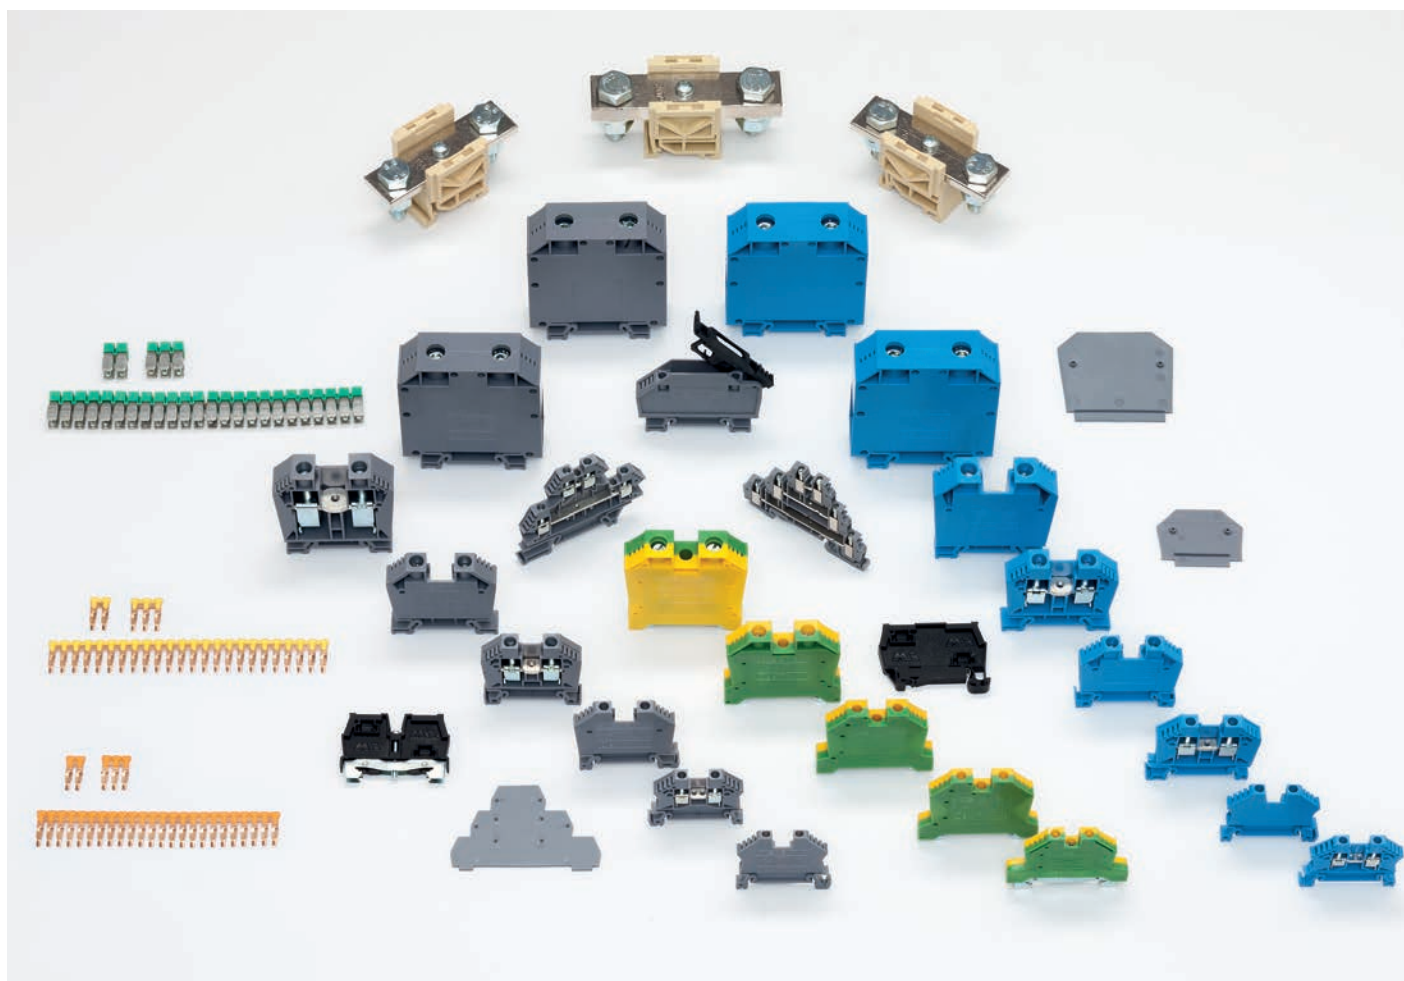
Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color crema, azul o amarillo-verde. V2 (según UL94).




Puente conductor: cobre niquelado.

Abrazaderas: acero cincado.



Tornillos: acero cincado, rosca métrica.






SERIE EURO

EURO2,5					 100 180x165x60 mm.		 0,64 Kg.
EURO2,5 A		5 mm	0,5 Nm	M 2,6			
	36 mm	1000V	24A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas	CABLE FLEXIBLE  9 mm 0,5-2,5 mm ²	CABLE RÍGIDO  9 mm 0,5-4 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  2,5 mm ²



Compatible con ET 5x12 mm.

EURO4					 100 180x165x60 mm.		 0,78 Kg.
EURO4A		6 mm	0,5 Nm	M 3			
	36 mm	1000V	32A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas	CABLE FLEXIBLE  9 mm 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO  9 mm 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  4 mm ²



Compatible con ET 5x12 mm.

EURO6					 50 180x165x60 mm.		 0,70 Kg.
EURO6A		7 mm	0,8 Nm	M 3,5			
	44 mm	1000V	41A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas	CABLE FLEXIBLE  12 mm 0,5-6 mm ²	CABLE RÍGIDO  12 mm 0,5-10 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm  6 mm ²

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO10					 50 180x165x60 mm.		 0,94 Kg.
EURO10A		9 mm	1,2 Nm	M 4			
	44 mm	1000V	57A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas	CABLE FLEXIBLE  12 mm 1,5-10 mm ²	CABLE RÍGIDO  12 mm 1,5-16 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm  10 mm ²

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO16-25					 25 180x165x60 mm.		 0,73 Kg.
EURO16-25A		12 mm	2,0 Nm	M 5			
	49 mm	1000V	101A	EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas	CABLE FLEXIBLE  12 mm 1,5-16 mm ²	CABLE RÍGIDO  12 mm 1,5-25 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=18mm  25 mm ²

Compatible con ET 5x12 mm.

EURO35-50							
EURO35-50A		16 mm	2,5 Nm	M 6	230x125x80 mm.		1,39 Kg.
		1000V	150A		CABLE FLEXIBLE 5,5-50 mm ²	CABLE RÍGIDO 2,5-50 mm ²	
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EURO70							
EURO70A		26 mm	4,5 Nm	M 8 Ch 6	230x125x80 mm.		1,74 Kg.
		800V	192A		CABLE FLEXIBLE 25-70 mm ²	CABLE RÍGIDO 25-70 mm ²	
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EURO95							
EURO95A		26 mm	4,5 Nm	M 8 Ch 6	230x125x80 mm.		1,76 Kg.
		800V	192A		CABLE FLEXIBLE 25-95 mm ²	CABLE RÍGIDO 25-95 mm ²	
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.





EUROE4							
		7 mm	M 3 / M 3,5	170x100x85 mm.	0,91 Kg.		
			0,6 Nm / 0,6 Nm	CABLE FLEXIBLE 0,5-4 mm ²	CABLE RÍGIDO 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 4 mm ²	
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.





EUROE6							
		8 mm	M 3 / M 3,5	180x165x60 mm.	1,32 Kg.		
			0,8 Nm / 0,6 Nm	CABLE FLEXIBLE 0,5-6 mm ²	CABLE RÍGIDO 0,5-6 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 6 mm ²	
		EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas					

Compatible con ET 5x12 mm.




SERIE EURO

EUROE10 	 10 mm	 M 4 / M 3,5	 50 180x165x60 mm.	 1,49 Kg.
 58 mm 44 mm	 1,2 Nm / 0,6 Nm	CABLE FLEXIBLE  13 mm 1,5-10 mm ²	CABLE RÍGIDO  13 mm 1,5-10 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  10 mm ²
EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				




Compatible con ET 5x12 mm.

EUROE25 	 12 mm	 M 5 / M 3,5	 25 180x165x60 mm.	 1,41 Kg.
 49 mm 58 mm	 2 Nm / 0,8 Nm	CABLE FLEXIBLE  14 mm 1,5-25 mm ²	CABLE RÍGIDO  14 mm 1,5-25 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  16 mm ²
EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				



Compatible con ET 5x12 mm.

EUROE50 	 16 mm	 M 6 / M 4	 25 230x125x80 mm.	 2,70 Kg.
 60 mm 62 mm	 2,5 Nm / 0,8 Nm	CABLE FLEXIBLE  18 mm 1,5-35 mm ²	CABLE RÍGIDO  18 mm 1,5-50 mm ²	Max Puntera DIN46228/4 L=12mm  35 mm ²
EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas				




Compatible con ET 5x12 mm. y ET 8x12 mm.

EUROD4 	 6 mm	 0,6 Nm	 M 3	 50 180x165x60 mm.		 0,92 Kg.		
 56 mm 75 mm	1000V	32A	CABLE FLEXIBLE  6 mm 0,5-4 mm²				CABLE RÍGIDO  6 mm 0,5-6 mm²	Max Puntera DIN46228/4 L=8mm  4 mm²
EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas								





Compatible con ET 5x12 mm.




EUROW2,5 	 5 mm	 0,5 Nm	 M 3	 25 170x100x85 mm.		 0,44 Kg.
 47,5 mm 78,5 mm	250V	24A	CABLE FLEXIBLE  6 mm 0,5-2,5 mm² CABLE RÍGIDO  6 mm 0,5-2,5 mm² Max Puntera DIN46228/4  L=8mm 1,5 mm²			
EN 600068-2-11 Test de Niebla Salina para 96 horas						





Compatible con ET 5x6 mm.

EUROS4  66 mm 44 mm		 10 mm	 0,6 Nm	 M 3	 50 230x125x80 mm.	Fusible G5x20mm	 0,95 Kg.
		500V	30A		CABLE FLEXIBLE  10 mm 0,5-4 mm²	CABLE RÍGIDO  10 mm 0,5-6 mm²	Max Puntera DIN46228/4  L=12mm 4 mm²

Compatible con ET 5x12 mm.

EUROPT95  88 mm 51,4 mm	 42 mm			 M 8 Ch13		 10 220x175x60 mm.	 1,56 Kg.
	1000V		232A		CABLE FLEXIBLE  10 mm 95 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 95 mm ²	Conexión mediante terminal

EUROPT150  90 mm 65 mm	 42 mm			 M 10 Ch17		 10 220x175x60 mm.	 2,20 Kg.
	1000V		309A		CABLE FLEXIBLE  10 mm 150 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 150 mm ²	Conexión mediante terminal

EUROPT240  105 mm 65 mm	 42 mm			 M 12 Ch19		 10 220x175x60 mm.	 2,98 Kg.
	1000V		415A		CABLE FLEXIBLE  10 mm 240 mm ²	CABLE RÍGIDO  10 mm 240 mm ²	Conexión mediante terminal

Topes finales (para inmovilizar el conjunto de bornes al carril DIN)

TF-R	Tope final rápido	50 180x165x60 mm.	55 6 40,5	0,32 Kg.
TF-T	Tope final tornillo	50 180x165x60 mm.	55 38,3 6	0,56 Kg.

SERIE EURO

Placas finales (para completar el aislamiento del borne correspondiente. Se coloca por presión sobre el borne)

PLACA 2,5 - 4	PLACA FINAL EURO 2,5 - 4		☐ 100	235x150 mm.	 0,24 Kg.
PLACA 6-10	PLACA FINAL EURO 6-10		☐ 100	235x150 mm.	 0,32 Kg.
PLACA 16-25	PLACA FINAL EURO 16-25		☐ 50	235x150 mm.	 0,20 Kg.
PLACA 35-50	PLACA FINAL EURO 35-50		☐ 50	235x150 mm.	 0,29 Kg.
PLACA D4	PLACA FINAL EURO D4		☐ 50	235x150 mm.	 0,20 Kg.
PLACA W 2,5	PLACA FINAL EURO W 2,5		☐ 25	185x120 mm.	 0,11 Kg.
PLACA PT	PLACA FINAL EUROPT		☐ 10	235x150 mm.	 0,10 Kg.

Puentes aislados Uds.

EURO J 2,5 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 2,5		☐ 100	145x80 mm.	 0,06 Kg.
EURO J 2,5 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 2,5		☐ 100	145x80 mm.	 0,12 Kg.
EURO J 2,5 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 2,5		☐ 5	185x120 mm.	 0,05 Kg.
EURO J 4 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 4		☐ 100	145x80 mm.	 0,08 Kg.
EURO J 4 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 4		☐ 100	145x80 mm.	 0,12 Kg.
EURO J 4 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 4		☐ 5	185x120 mm.	 0,05 Kg.
EURO J 6 - 2P	PUENTE AISLADO 2 POLOS EURO 6		☐ 50	120x80x65 mm.	 0,24 Kg.
EURO J 6 - 3P	PUENTE AISLADO 3 POLOS EURO 6		☐ 50	120x80x65 mm.	 0,37 Kg.
EURO J 6 - 24P	PUENTE AISLADO 24 POLOS EURO 6		☐ 5	120x80x65 mm.	 0,30 Kg.

Etiqueta de marcaje y señalización sobre el borne. Posibilidad de suministro pregrabado.

ET6MM	5x6 mm.	39 etiquetas por tarjeta
ET5MM	5x12 mm.	45 etiquetas por tarjeta
ET8MM	8x12 mm.	27 etiquetas por tarjeta

