

SERIE F6

Para realizar conexiones eléctricas en instalaciones eléctricas y de iluminación.



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).






Borna: latón niquelado.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C según EN 60695-2-11

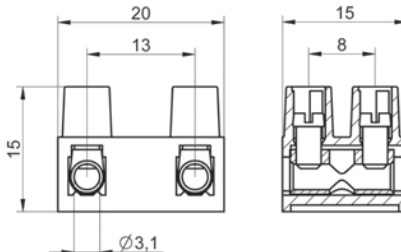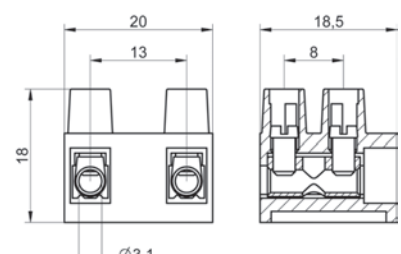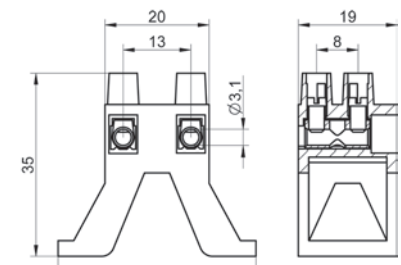

F6  CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²  CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm²		 2.000 uds. 330x280x250 mm  200 uds. Bolsa  0,5 Nm  M 3 Tensión 250V Intensidad 17,5A  110°C	 10,5 Kg  1,02 Kg
F6-C  CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²  CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm²		 1.500 uds. 330x280x250 mm  100 uds. Bolsa  0,5 Nm  M 3 Tensión 250V Intensidad 17,5A  110°C	 9,9 Kg  0,65 Kg
F6-CPE  CABLE RÍGIDO 4 mm² / 1,5 mm²  CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 1,5 mm²		 500 uds. 330x280x250 mm  50 uds. Bolsa  0,5 Nm  M 3 Tensión 250V Intensidad 17,5A  110°C	 4,6 Kg  0,43 Kg