


Para realizar conexiones eléctricas con uno o varios conductores de cobre sin corte del conductor principal.

Diseñado para reducir al máximo la manipulación por parte del usuario y aportar la mayor seguridad en el apriete evitando la deformación de la borna metálica.

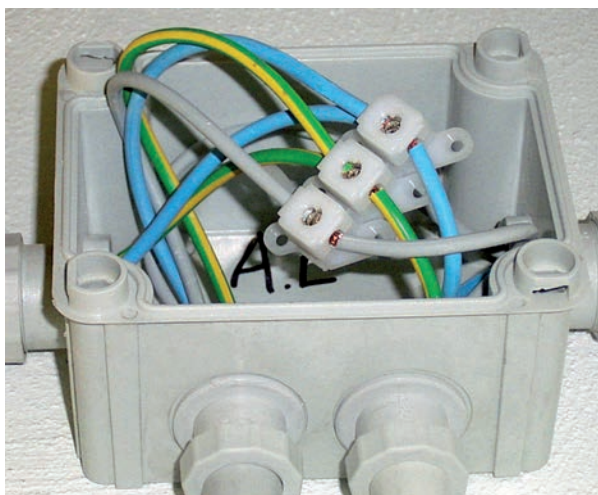

Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6, color natural, V2 (según UL94).

Borna: latón niquelado .

Tornillos: latón niquelado, rosca métrica.



Hilo incandescente a 960°C
según EN 60695-2-11

Especificaciones técnicas según EN 60998 (modelos hasta 35mm²) y EN 60947 (modelos desde 50mm²)



Modelos hasta 35 mm²
en tiras de 12 polos, fácilmente
divisibles sin necesidad de ningún útil de corte








Modelos desde 50 mm²
disponibles con tornillo Allen



Tornillo integrado en la tapa

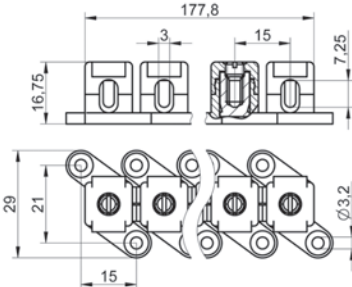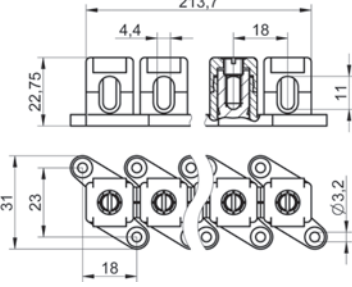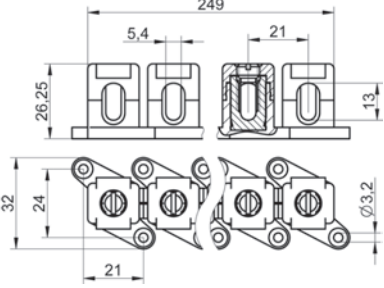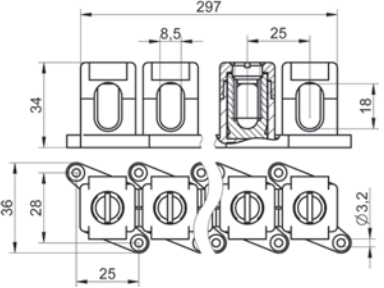

HPS 6   CABLE RÍGIDO 6 mm² / 2,5 mm²  CABLE FLEXIBLE 4 mm² / 2,5 mm²		 100 uds. 407x87x189 mm  0,8 Nm  M 5  12 polos Tensión 500V Intensidad 41A  110°C
HPS 10   CABLE RÍGIDO 10 mm² / 4 mm²  CABLE FLEXIBLE 6 mm² / 4 mm²		 100 uds. 442x112x224 mm  1,2 Nm  M 6  12 polos Tensión 500V Intensidad 57A  110°C
HPS 16   CABLE RÍGIDO 16 mm² / 6 mm²  CABLE FLEXIBLE 10 mm² / 4 mm²		 50 uds. 312x102x262 mm  2,5 Nm  M 8  12 polos Tensión 500V Intensidad 76A  110°C
HPS 25/35   CABLE RÍGIDO 35 mm² / 16 mm²  CABLE FLEXIBLE 25 mm² / 10 mm²		 20 uds. 312x252x80 mm  2,5 Nm  M 12  12 polos Tensión 500V Intensidad 125A  110°C

36