

SERIE PORTAFUSIBLES

Para realizar conexiones con conductores de cobre en equipos eléctricos incorporando fusibles para la protección de circuitos.



Materias primas:

Cuerpo aislante: poliamida 6.6, color gris, V2 (según UL94).

Portafusible: poliamida 6.6, color negro, V2 (según UL94).

Borna: latón estañado.

Borna portafusible: acero inoxidable.

Tornillos: acero cincado, rosca métrica.

Para fusible de **5x20** según EN 60127-6


Especificaciones técnicas según UL 1059

1106 F/1P




CABLE RÍGIDO

4 mm² / 0,5 mm²



CABLE FLEXIBLE

4 mm² / 0,5 mm²

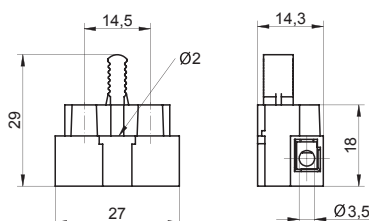

300 uds.
260x170x120 mm



2 Kg



0,5 Nm



M 3



1 polos

Tensión
300V

Intensidad
10A




85°C

1106 F/2P




CABLE RÍGIDO

4 mm² / 0,5 mm²



CABLE FLEXIBLE

4 mm² / 0,5 mm²

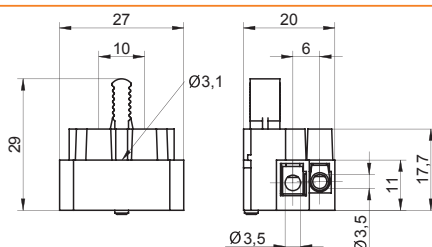

300 uds.
260x170x120 mm



2,2 Kg



0,5 Nm



M 3



2 polos

Tensión
300V

Intensidad
10A



85°C

1106 F/3P




CABLE RÍGIDO

4 mm² / 0,5 mm²



CABLE FLEXIBLE

4 mm² / 0,5 mm²

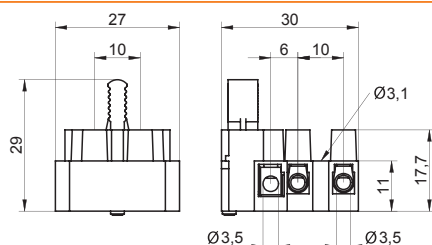

200 uds.
260x170x120 mm



2 Kg



0,5 Nm



M 3



3 polos


Tensión
300V

Intensidad
10A




85°C

1106 F/4P




CABLE RÍGIDO

4 mm² / 0,5 mm²



CABLE FLEXIBLE

4 mm² / 0,5 mm²

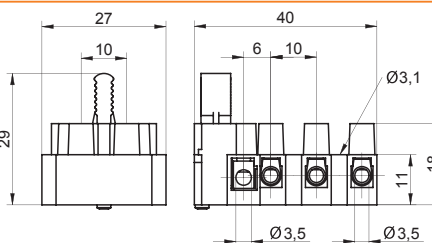

200 uds.
260x170x120 mm



2,4 Kg



0,5 Nm



M 3



4 polos


Tensión
300V

Intensidad
10A




85°C

1106 F/5P




CABLE RÍGIDO

4 mm² / 0,5 mm²



CABLE FLEXIBLE

4 mm² / 0,5 mm²

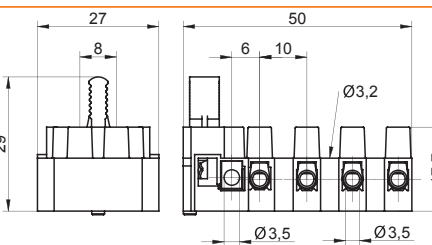

100 uds.
260x170x120 mm



1,5 Kg



0,5 Nm



M 3



5 polos

Tensión
300V

Intensidad
10A



85°C