



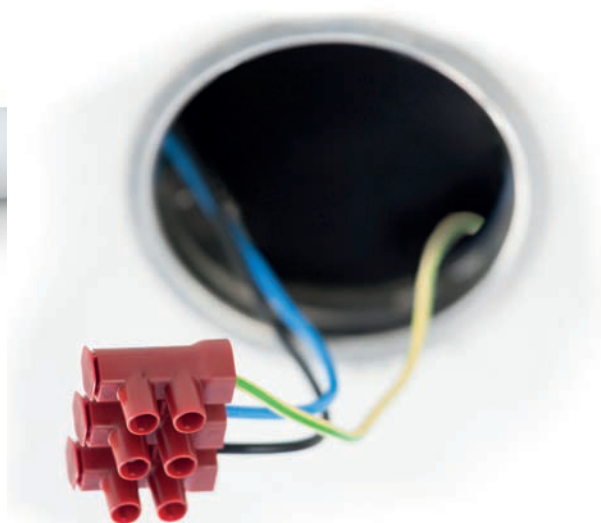


La nueva **Serie PRO** nace de la estrecha colaboración con el **instalador electricista** y con el objetivo principal de crear un producto **adaptado a su forma de trabajar**.

Pensando en aportar una **mayor seguridad** a las instalaciones, hemos dotado a este nuevo producto de una **amplia embocadura** y una **tapa posterior removible** que minimizan el riesgo de fallo eléctrico derivado de falsos contactos. Asimismo, posibilita un doble uso ya que el conector puede ser utilizado por una sola de sus embocaduras o bien por ambas, simplemente retirando la tapa.

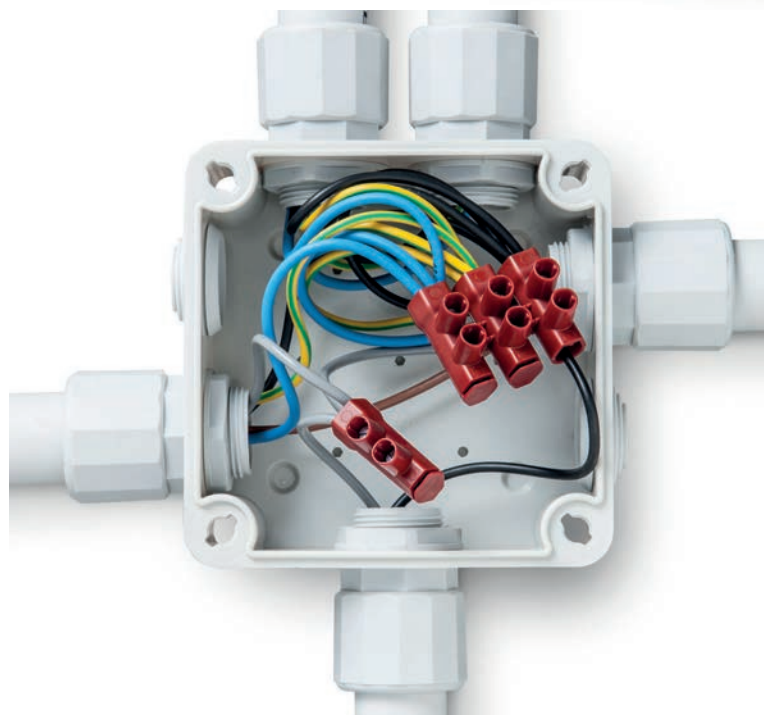

Mayor seguridad

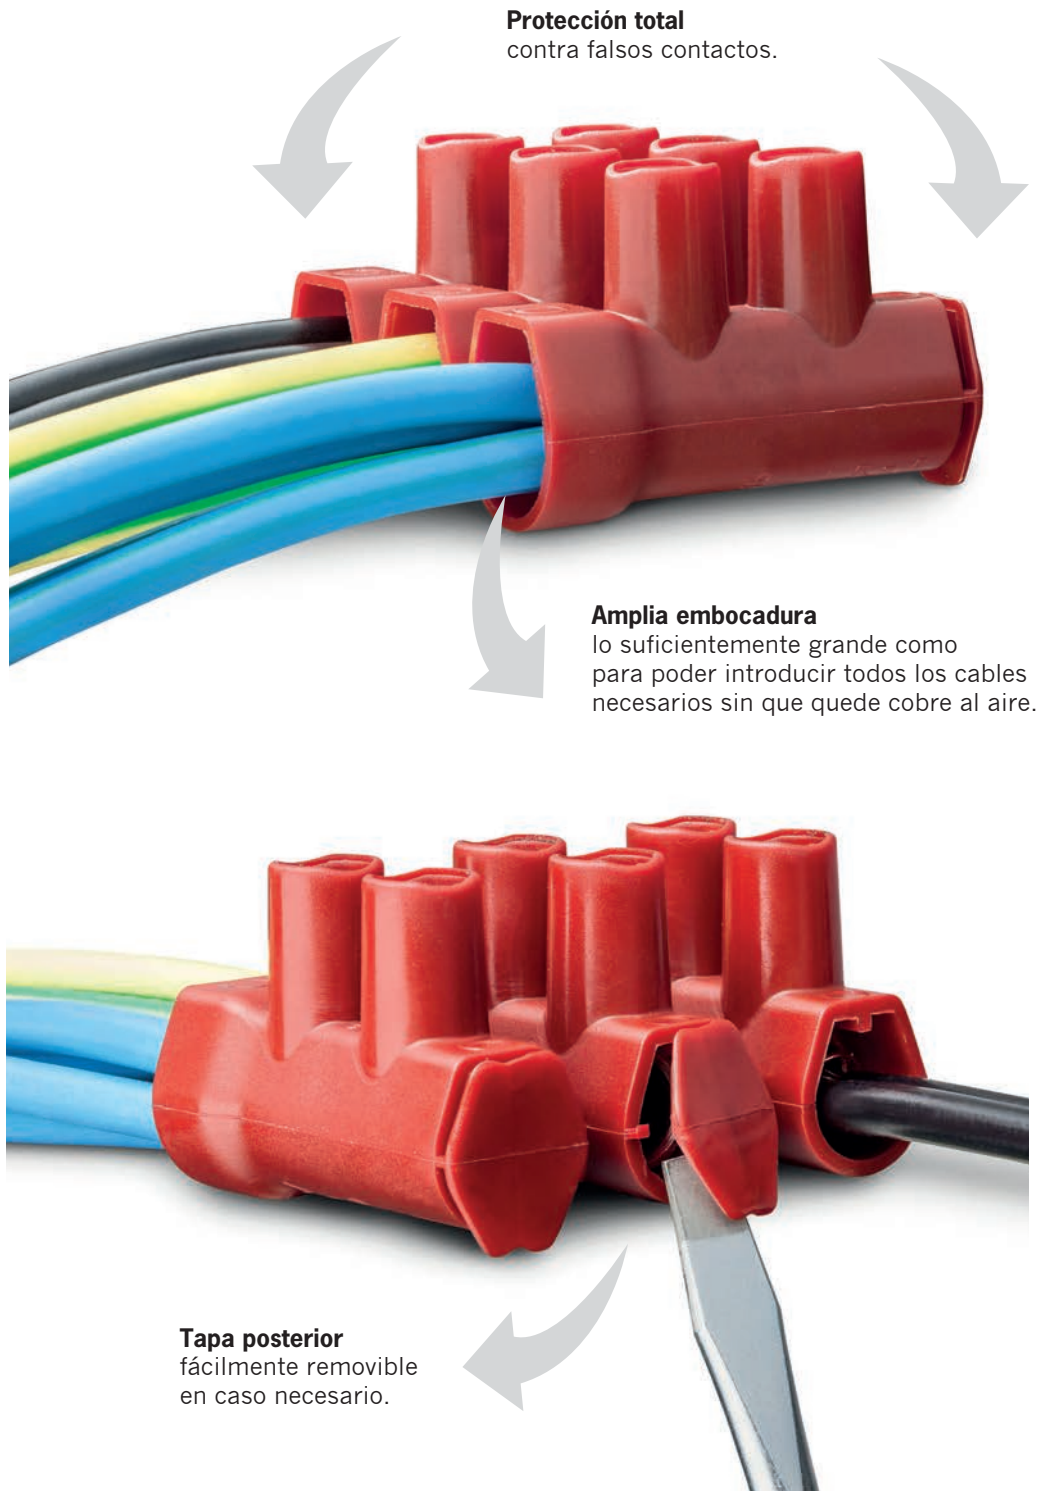

MATERIAS PRIMAS

Cuerpo aislante: poliamida 6, color rojo V2
(según UL94).

Borna: latón niquelado.

Tornillo: acero cincado, rosca métrica.



Hilo incandescente a
960°C según
EN 60695-2-11


Especificaciones técnicas
según EN 60998

Bornas bañadas en níquel
para garantizar la durabilidad
de la conexión.



Borna de latón
con un 60% de cobre
para una conexión de calidad.

Tornillos alzados
y roscados.

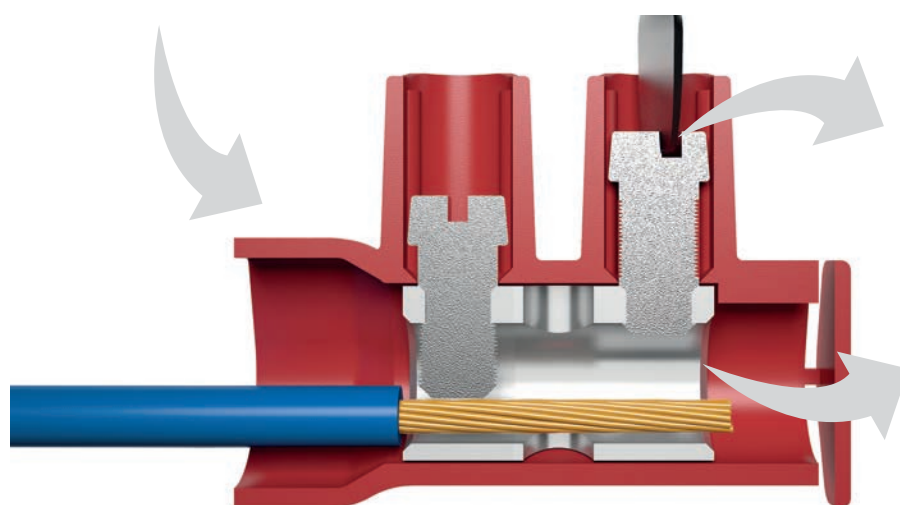

Tornillo imperdible.

Pie de tornillos diseñado
para no dañar el conductor
en el apriete.

VENTAJAS

- Nueva **conexión adaptada** a tu forma de trabajar.
- Polos **fácilmente separables** sin necesidad de herramientas.
- Corte **liso y sin rebabas**.
- **Amplia** embocadura.
- **Mayor capacidad** de conexión.
- **Conexión más segura** apretando los dos tornillos.
- **Mayor seguridad:** protección posterior contra falsos contactos.
- Posibilidad de abrir la **tapa posterior** en caso necesario.

Diseño redondeado

sin aristas para facilitar el manejo
y evitar daños en su manipulación.



Polos fácilmente separables
sin necesidad de herramientas.
Corte liso y sin rebabas.

PRO 6		 99 10 25,8 7 16,2 Ø3,4	120 uds. 470x240x90 mm		3,3 Kg
CABLE RÍGIDO 6 mm ² / 2,5 mm ²			0,5 Nm	M 3	10 polos
CABLE FLEXIBLE 4 mm ² / 2,5 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 41A	110°C
PRO 10		 119 12 27,3 8 18,2 Ø4,4	120 uds. 515x280x85 mm		4,8 Kg
CABLE RÍGIDO 10 mm ² / 4 mm ²			0,8 Nm	M 3,5	10 polos
CABLE FLEXIBLE 6 mm ² / 4 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 57A	110°C
PRO 16		 134 13,5 30,7 10 21,9 Ø6	120 uds. 515x290x110 mm		7,6 Kg
CABLE RÍGIDO 16 mm ² / 6 mm ²			1,2 Nm	M 4	10 polos
CABLE FLEXIBLE 10 mm ² / 6 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 76A	110°C
PRO 35		 169 17 34,4 11 29,4 Ø8,2	60 uds. 380x320x130 mm		7,4 Kg
CABLE RÍGIDO 35 mm ² / 16 mm ²			2 Nm	M 5	10 polos
CABLE FLEXIBLE 25 mm ² / 16 mm ²			Tensión 450V	Intensidad 125A	110°C