

SERIE TELUX



Cajas de alumbrado TELUX para aplicación en luminarias de alumbrado público instaladas en el interior del báculo o sobre fachada con conductores de cobre.

Para realizar la conexión, derivación y protección del equipo de iluminación, evitando contactos directos e indirectos y facilitando las labores de mantenimiento.



Telux16



Telux25



Telux25G



Telux35

Características generales

ENVOLVENTE

- Fabricado en policarbonato color gris RAL 7035.
- Diseñadas para su fijación a pared mediante taco y tornillo.
- Material aislante clase térmica A según norma UNE 21035.
- Material Autoextinguible a 960°C según EN 60695-2-11.
- Doble aislamiento.
- Grado de protección:
 - IP13 para instalaciones en báculo o columna.
 - IP54 para instalaciones en fachada junto a luminaria.
- Grado de protección contra impactos IK 08 según IEC 62262.
- Tensión de trabajo 230/400 V.
- Para uso con fusibles cilíndricos de 10x38mm.
- Intensidad: mínimo 0,5A - máximo 32A

TIPO DE TERMINACIONES



IP13 Espuma



Modelo para uso en el interior del báculo o columna



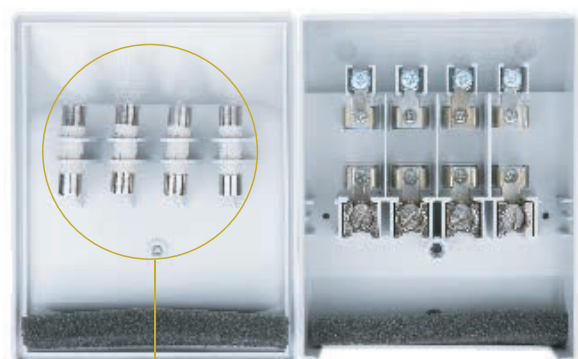
IP54 Conos



Modelo para montaje en fachada o superficie



Caja cableada



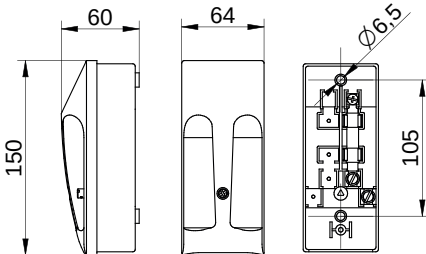
Cubierta con alojamiento incorporado de fusibles

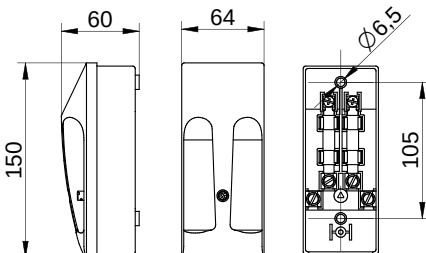
SERIE TELUX

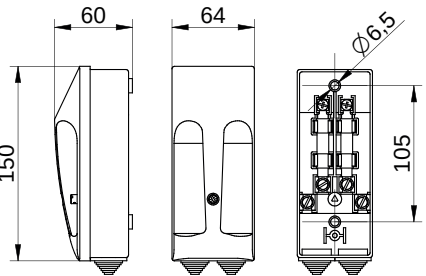
NOMENCLATURA

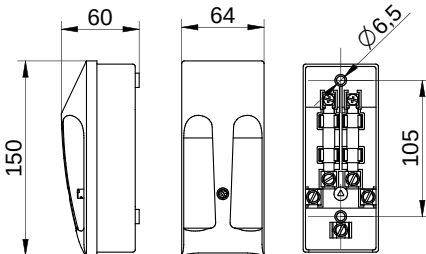
Sección máxima de cable de entrada **16** **25** **35**

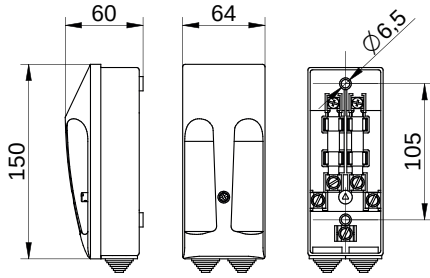
B Número de bornes de entrada **F** Número de fusibles de salida **C** Salida de caja por conos IP54

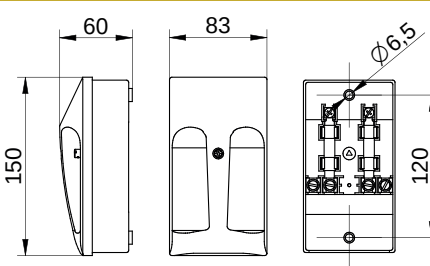
TELUX16B2F1		 8 uds. 270x170x115 mm	 1,44 Kg.	
	Bornes entrada 2	IP13	230 / 400 V	Fusibles  1 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 16mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

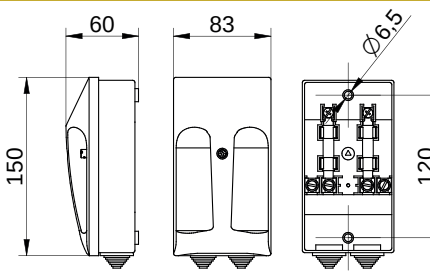
TELUX16B4F2		 8 uds. 270x170x115 mm	 1,75 Kg.	
	Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 16mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

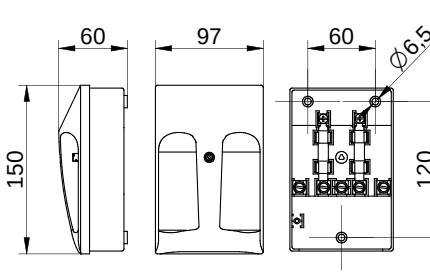
TELUX16B4F2C		 8 uds. 270x170x115 mm	 1,81 Kg.	
	Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 16mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

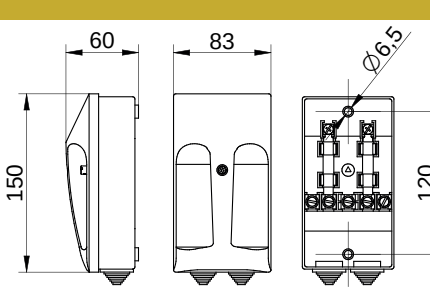
TELUX16B5F2		 8 uds. 270x170x115 mm	 1,85 Kg.	
	Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
	Entrada  máx: 16mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX16B5F2C		 8 uds. 270x170x115 mm		 1,9 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm ²
	5				
Entrada  máx: 16mm ²			Salida  máx: 6mm ²		

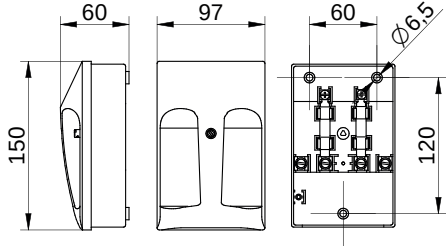
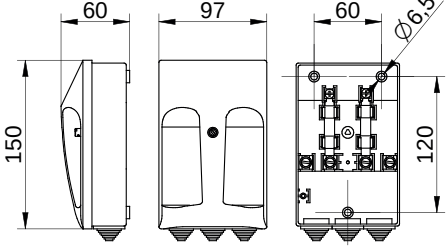
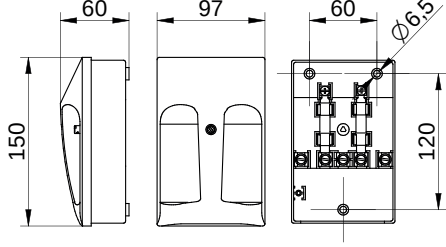
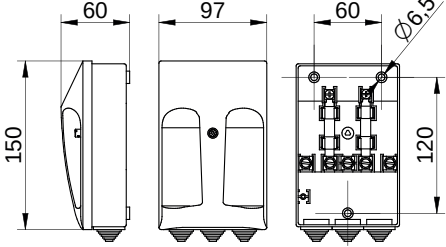
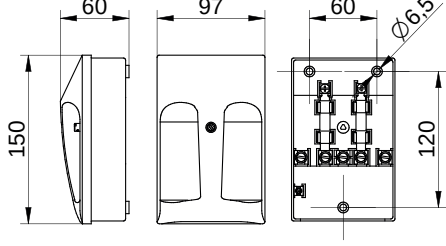
TELUX25B4F2		 6 uds. 270x170x115 mm		 1,47 Kg.	
	Bornes entrada	IP13	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm ²
	4				
Entrada  máx: 25mm ²			Salida  máx: 6mm ²		

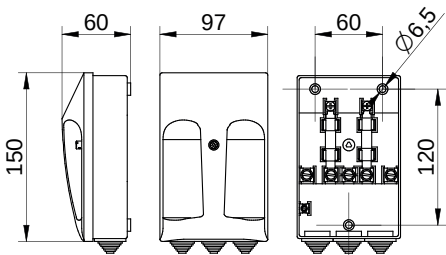
TELUX25B4F2C		 6 uds. 270x170x115 mm		 1,51 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm ²
	4				
Entrada  máx: 25mm ²			Salida  máx: 6mm ²		

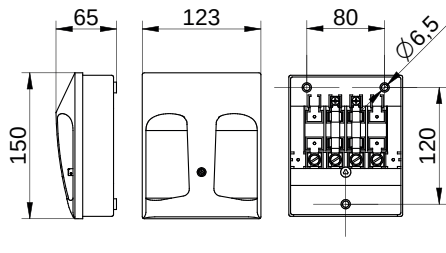
TELUX25B5F2		 6 uds. 270x170x115 mm		 1,54 Kg.	
	Bornes entrada	IP13	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm ²
	5				
Entrada  máx: 25mm ²			Salida  máx: 6mm ²		

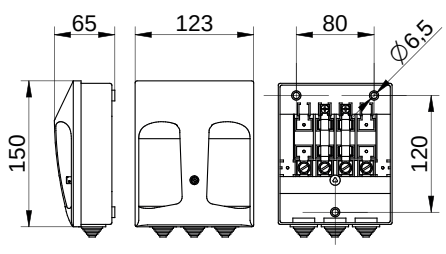
TELUX25B5F2C		 6 uds. 270x170x115 mm		 1,58 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm ²
	5				
Entrada  máx: 25mm ²			Salida  máx: 6mm ²		

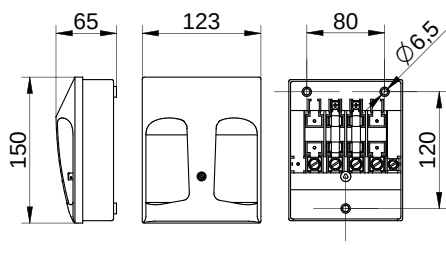
SERIE **TELUX**

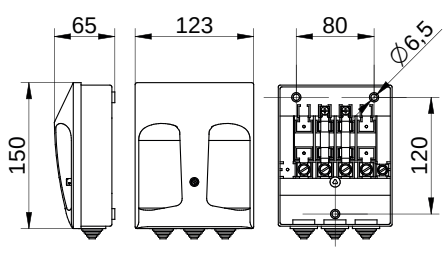
TELUX25GB4F2 		 5 uds. 270x170x115 mm		 1,32 Kg.	
		Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V	
		Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB4F2C 		 5 uds. 270x170x115 mm		 1,37 Kg.	
		Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V	
		Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB5F2 		 5 uds. 250x170x115 mm		 1,42 Kg.	
		Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V	
		Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB5F2C 		 5 uds. 250x170x115 mm		 1,48 Kg.	
		Bornes entrada 5	IP54	230 / 400 V	
		Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX25GB6F2 		 5 uds. 250x170x115 mm		 1,54 Kg.	
		Bornes entrada 6	IP13	230 / 400 V	
		Entrada  máx: 25mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX25GB6F2C		 5 uds. 270x170x115 mm		 1,59 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm²
	6				
Entrada  máx: 25mm²			Salida  máx: 6mm²		

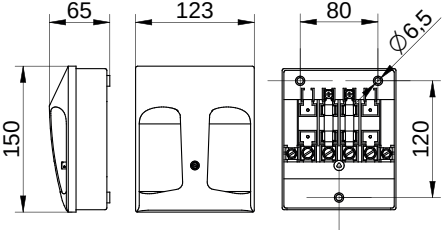
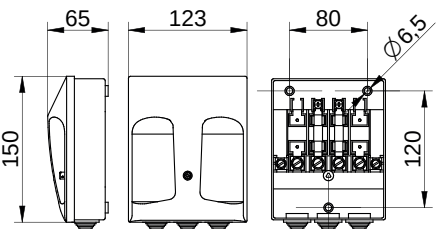
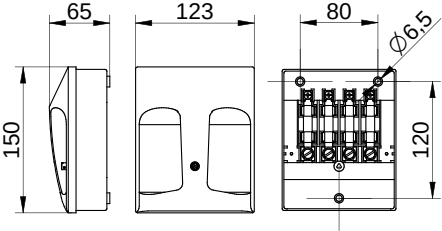
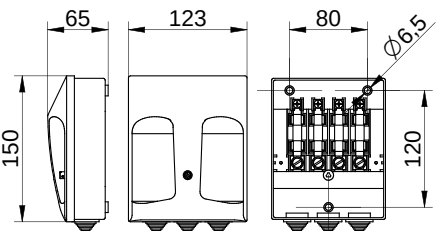
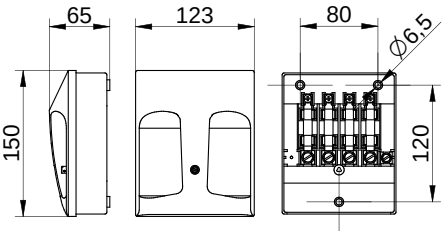
TELUX35B4F2		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,65 Kg.	
	Bornes entrada	IP13	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm²
	4				
Entrada  máx: 35mm²			Salida  máx: 6mm²		

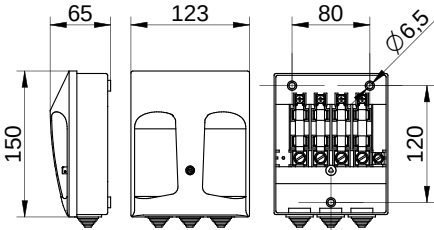
TELUX35B4F2C		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,72 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm²
	4				
Entrada  máx: 35mm²			Salida  máx: 6mm²		

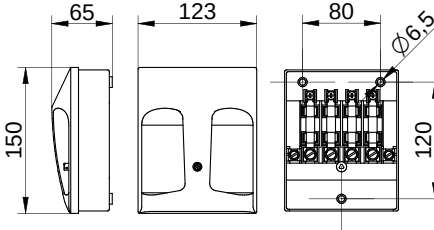
TELUX35B5F2		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,73 Kg.	
	Bornes entrada	IP13	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm²
	5				
Entrada  máx: 35mm²			Salida  máx: 6mm²		

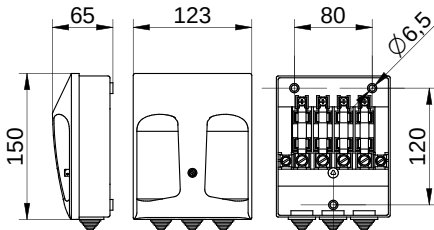
TELUX35B5F2C		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,8 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  2 → 10x38mm²
	5				
Entrada  máx: 35mm²			Salida  máx: 6mm²		

SERIE **TELUX**

TELUX35B6F2 		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,81 Kg.	
		Bornes entrada 6	IP13	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
		Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B6F2C 		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,88 Kg.	
		Bornes entrada 6	IP54	230 / 400 V	Fusibles  2 → 10x38mm ²
		Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F4 		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,87 Kg.	
		Bornes entrada 4	IP13	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
		Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B4F4C 		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,94 Kg.	
		Bornes entrada 4	IP54	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
		Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	
TELUX35B5F4 		 7 uds. 437x171x117 mm		 2,95 Kg.	
		Bornes entrada 5	IP13	230 / 400 V	Fusibles  4 → 10x38mm ²
		Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX35B5F4C		 7 uds. 437x171x117 mm		 3,02 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  4 → 10x38mm ²
	5	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX35B6F4		 7 uds. 437x171x117 mm		 3,03 Kg.	
	Bornes entrada	IP13	230 / 400 V		Fusibles  4 → 10x38mm ²
	6	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

TELUX35B6F4C		 7 uds. 437x171x117 mm		 3,1 Kg.	
	Bornes entrada	IP54	230 / 400 V		Fusibles  4 → 10x38mm ²
	6	Entrada  máx: 35mm ²		Salida  máx: 6mm ²	

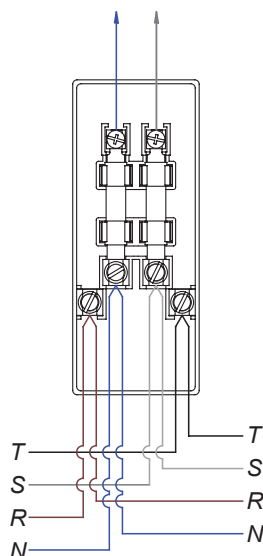
ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

TELUX16B4F2
TELUX16B4F2C

TELUX25B4F2
TELUX25B4F2C

TELUX25GB4F2
TELUX25GB4F2C

TELUX35B4F2
TELUX35B4F2C

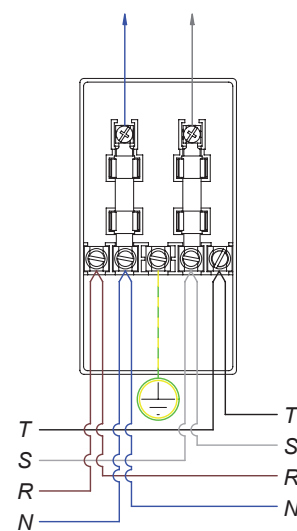


TELUX16B5F2
TELUX16B5F2C

TELUX25B5F2
TELUX25B5F2C

TELUX25GB5F2
TELUX25GB5F2C

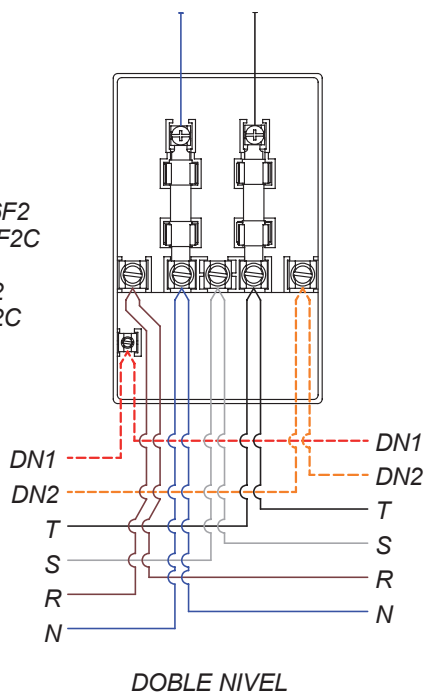
TELUX35B5F2
TELUX35B5F2C



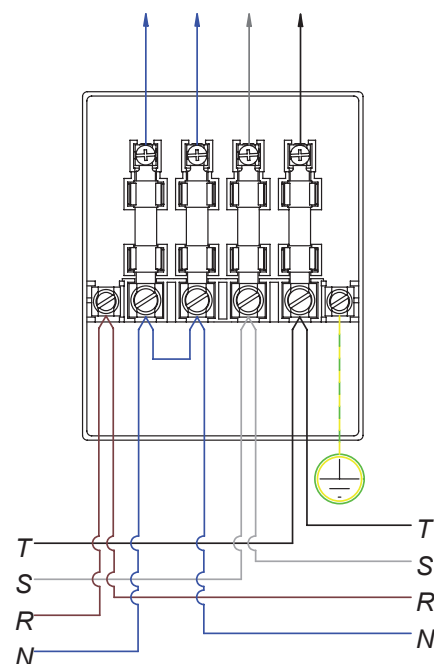
ESQUEMAS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

TELUX 25GB6F2
TELUX25GB6F2C

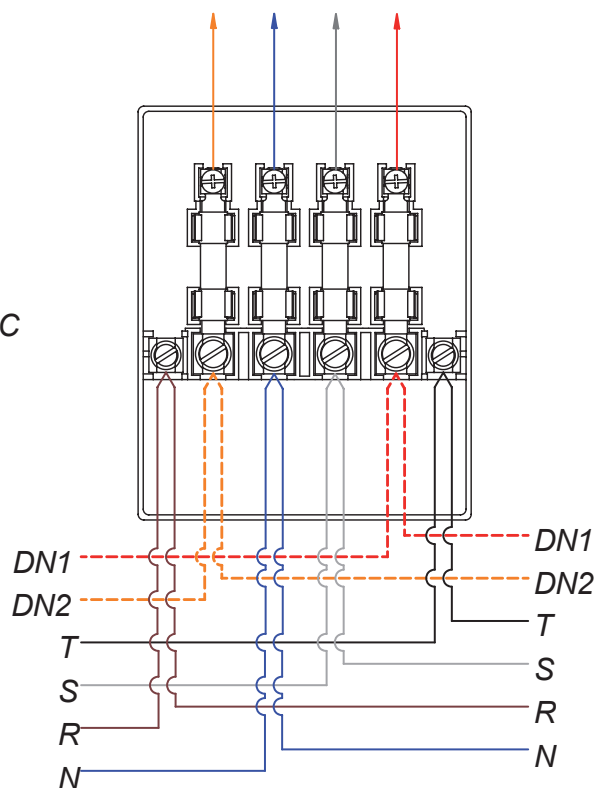
TELUX35B6F2
TELUX35B6F2C



TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C



TELUX35B6F4
TELUX35B6F4C



DOBLE NIVEL