

SERIE **TSC**

Los conectores “TSC” son conectores universales tipo MC4 para el conexionado de paneles solares en instalaciones fotovoltaicas.

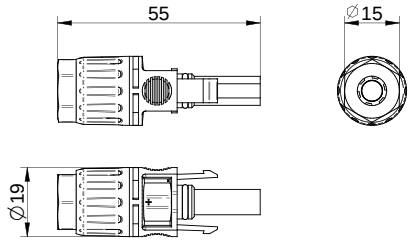


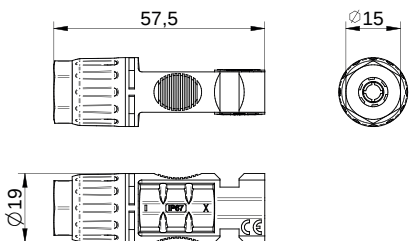
NUEVA



Materias primas:

Cuerpo aislante: Poliamida 6.6
Borna: Cobre estañado.
Grado protección IP67

TSC4/H		160x230x40 mm		0,18 Kg
		20 uds.	Bolsa	
 CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 6 mm ²		Tensión 1500V	Intensidad 25A · 2,5mm ² 30A 4mm ² /6mm ²	 +85 °C -40 °C
 CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 6 mm ²				

TSC4/M		160x230x40 mm		0,18 Kg
		20 uds.	Bolsa	
 CABLE RÍGIDO 2,5 mm ² / 6 mm ²		Tensión 1500V	Intensidad 25A · 2,5mm ² 30A 4mm ² /6mm ²	 +85 °C -40 °C
 CABLE FLEXIBLE 2,5 mm ² / 6 mm ²				